


Дюбели за изолация "ВИДИС"

Подходящ за закрепване на твърди изолационни материали с дебелина до 80 мм. като стиропор, фибран, изолационни плочи „Баумит“ и др. в основи от бетон, газобетон, плътни и решетъчни тухли.

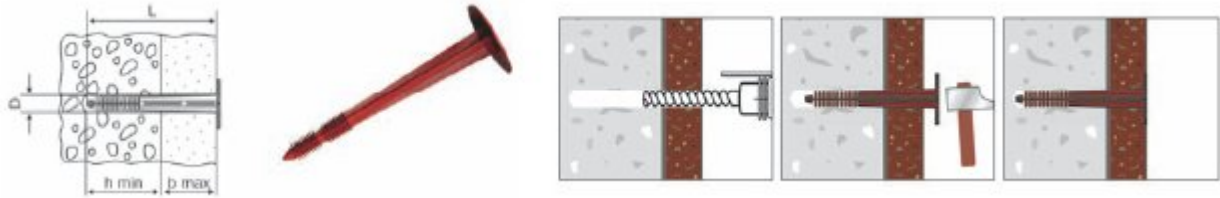

Обозначение:	ВДИС 8×50	ВДИС 8×70	ВДИС 8×90	ВДИС 8×110	ВДИС 8×130
Ø на отвора D (mm)	8	8	8	8	8
Максимална дебелина на изолацията b _{max} (cm)	20	30	50	60	90
Дълбочина на пробиване L (mm)	55	75	95	115	135
Минимална дълбочина на монтиране d (mm)	30	40	40	40	40
Препоръчително натоварване на опън за бетон (kN)	0.73	0.90	1.08	1.04	1.06
Дължина на дюбела (mm)	50	70	90	110	130

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com