

Carbostar 4 mm



Поликарбонатни плоскости CARBOSTAR с дебелина 4мм, еднокамерни, тегло 900гр./м2

- Ширина на листа:2100мм
- Дължина на листа: 3000мм, 6000мм, 12000мм
- цвят: натурален, бял, бронз (опушено - кафяв), син, зелен

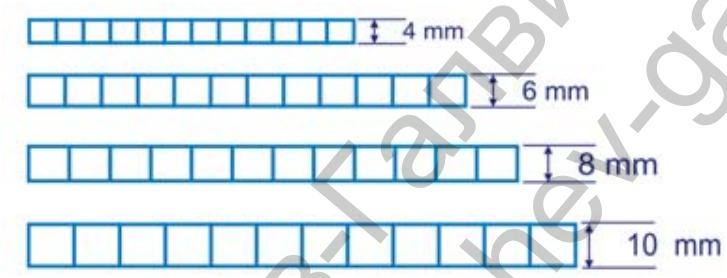

Технически параметри на CARBOSTAR	
Удароустойчивост	200 пъти по-висока спрямо стъклото
Светлопропускливост	До 80% в зависимост от дебелината и цвета на плоскостта
Топлоизолация	Коефициент на топлопроводимост – почти 2 пъти по-нисък от този на стъклото.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

	Постига над 30% енергоспестяващ ефект спрямо стъклото
Температурен диапазон за експлоатация	От -40°C до 120°C
Термично разширение на плоскостите	Средно 3 мм на линеен метър
Звукоизолация	Плоскост с дебелина 10 мм изолира шум до 20 децибела
Плътност	1.2 гр./см3
Твърдост по Шорт	От 75 до 77 по М скала
Устойчивост на UV лъчи	Запазва механичните си качества 10 години
Химическа устойчивост	Висока устойчивост спрямо химични агенти
Запалимост	Трудно запалим По DIN 4102 – клас B – 1 По UL 94 – клас 1.5 мм HB
Горимост	съгласно EN 60695-11-10 - V-2
Температура на запалване	Над 450 °C, /842

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com