


Райбери ръчни конусни с конусност 1:50, HSS

Обработване на отвори за конусни щифтове в детайли от стомана и стоманени отливки - легирани и нелегирани, чугуни - сив и ковък, и леки и цветни метали.

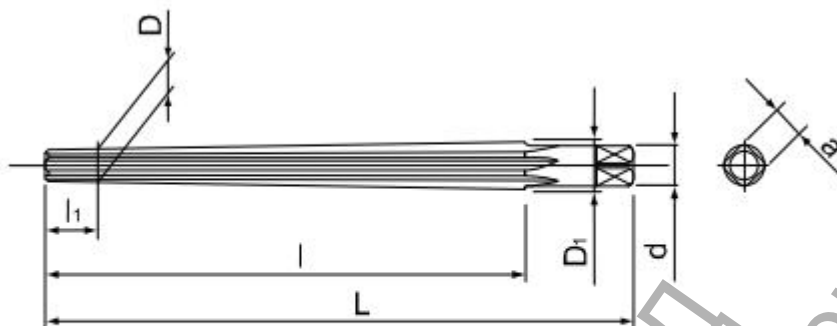

D	D 1	L	l	l1	d	а, размер на квадрата	брой зъби
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
3	4,06	80	58	5	4,0	3,15	4
4	5,26	93	68	5	5,0	4,00	4
5	6,36	100	73	5	6,3	5,00	5
6	8,00	135	105	5	8,0	6,30	6
8	10,80	180	145	5	10,0	8,00	6
10	13,40	215	175	5	12,5	10,00	6
12	16,00	255	210	10	14,0	11,20	8
14	18,00	255	210	10	14,0	11,20	8
16	20,40	280	230	10	18,0	14,00	8
20	24,80	310	250	10	22,4	18,00	8
25	30,70	370	300	15	28,0	22,40	10
30	36,10	400	320	15	31,5	25,00	10