





## Кримп клеци

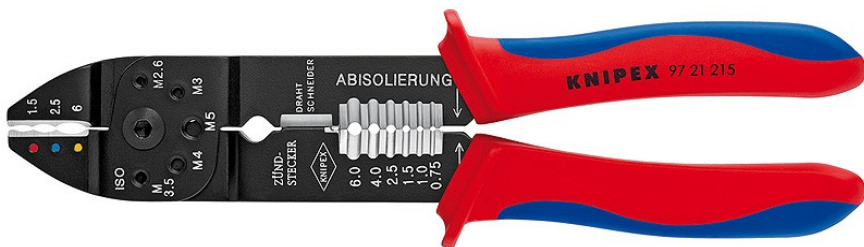


97 21 215

Клеци боядисани черно, двукомпонентни ръкохватки

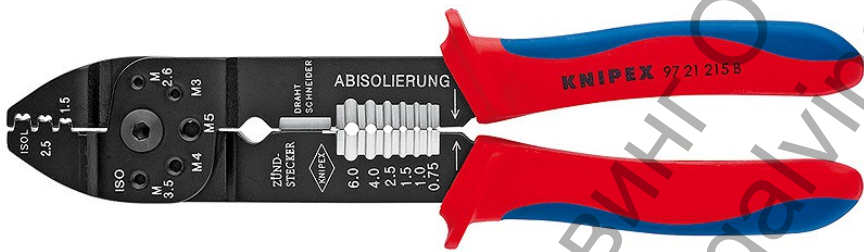


97 21 215 B

Клеци боядисани черно, двукомпонентни ръкохватки

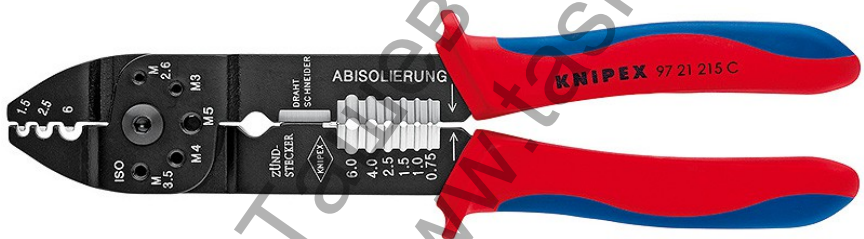

97 21 215 C

Клеци боядисани черно, двукомпонентни ръкохватки

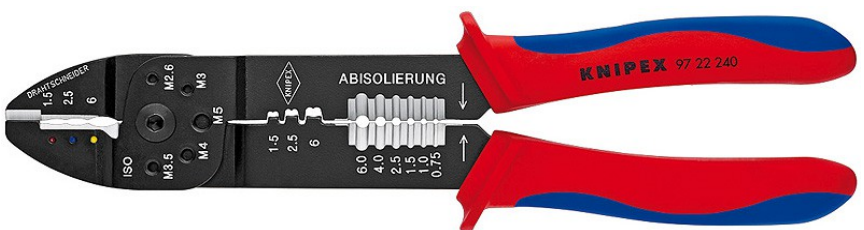


97 22 240

Клеци боядисани черно, двукомпонентни ръкохватки



- Описание
- Приложение
- За рязане на кабели ,сваляне на изолация и кримпване на изолирани и не изолирани обувки и конектори
- с резбови отвори за рязане на медни или месингови шпилки с М 2,6; М 3; М 3,5; М 4 и М 5
- свързан с болт шарнир за висока стабилност и равномерен ход
- специална стомана, висока якост



Артикулен номер	EAN 4003773 -	Приложение	капацитет mm <sup>2</sup>	AWG	Брой гнезда	↔ mm	⚖ g
97 21 215	019688	изолирани накрайници на кабели + конектори	0,75 - 6,0	18 - 10	3	230	224
97 21 215 В	019695	неизолирани, открити конектори (6,3 mm широчина на щепсела)	0,5 - 2,5	20 - 13	3	230	290
97 21 215 С	019701	неизолирани накрайници на кабели + конектори	0,5 - 6,0	20 - 10	3	230	290
97 22 240	070726	изолирани накрайници на кабели + конектори	0,75 - 6,0	18 - 10	3	240	300
		неизолирани, открити конектори (6,3 mm широчина на щепсела)	0,5 - 6,0	20 - 10	3		

Запазено право за технически изменения и несъответствия