


Клещи човки VDE, изолирани - 506/1VDE

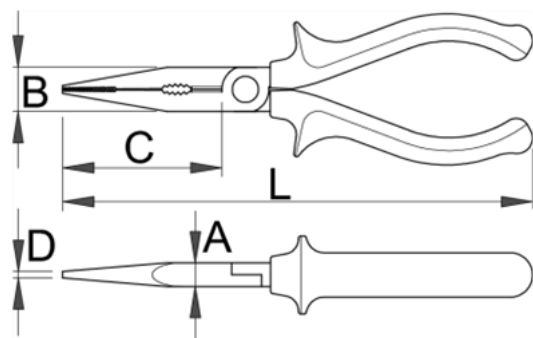

Описание

- материал: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- режещите части индуктивно закалени
- полирани
- хромирани в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- ергономични пластични дръжки
- изработени в съответствие със стандарт ISO 5745 и EN 60900

Предимства:

- също така за стягане или отделяне от кабели или други деликатни обекти
- вътрешните части на челюстите са назъбени

Технически параметри

	L	B	D	A	C				
605019	140	15	2	8	39	115	4B	1	1
605020	160	16	2.5	9	49	137	4B	1	1

Капацитет на рязане (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm ² Øf	max 650 N/mm ² Øf
605019	140	1,6	2,0
605020	160	1,6	2,0

Информация за опаковането

	Опаковка за търговия на дребно					Транспортна опаковка				
	L	A	B	Ц			A1	B1	Ц1	
605019	140	210	58	30	115	4	75	308	60	539
605020	160	210	61	31	146	4	75	308	60	650