


Клещи комбинирани VDEBI, изолирани - 406/1VDEBI

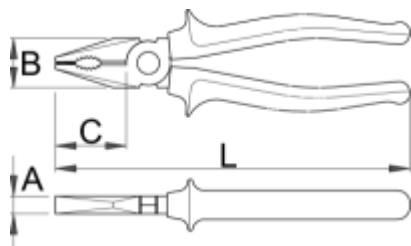

материал: специална инструментална стомана

ковани, изцяло закалени

режещите части индуктивно закалени

полирани

хромирани в съответствие със стандарт EN12540

ергономични двукомпонентни дръжки

изработени в съответствие със стандарт ISO 5746 и EN 60900

Общоприет: **EN60900:2004**

Профил:

•

Шифър L B C A

610421 160 24 35 9,5 224

610422 180 27 38 10 274

610423 200 29 41 10,5 344

610424 220 32 47 11 424

Капацитет на рязане (10N=1kg)