

Produktdatenblatt



LDA-VPA 75G

EAN 4047526106249
ID 106245

Apparate-Doppel-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Vollgummireifen mit Kunststoff-Felge

- Rad:**
Aus hochwertigem Vollgummi, sehr hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, sehr bodenschonend.
- Laufbelag / Reifen:** Aus hochwertigem Vollgummi.
- Laufflächen-Farben** dunkelgrau
- Radkörper / Felge:**
Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Reifen aufgespr.
- Radkörperfarbe:** schwarz




- Rollwiderstand**
■■■■■ ☐ sehr gut
- Fahrgeräusch**
■■■■ ☐ befriedigend
- Bodenschonung**
■■■■■ ☐ sehr gut

Produktdatenblatt



Technische Daten

Plattengröße		60 x 60
Schraublochentfernung		40x40/46x46
Schraubloch-Ø		6,2
Rad-Ø		75 mm (D)
Reifenbreite		2 x 25 mm (T2)
Tragfähigkeit		100 kg
Gesamthöhe		101 mm (H)
Ausladung Lenkrolle		34 mm
Stückgewicht		0,6 kg
Temperaturbeständigkeit		-20 ° C
Temperaturbeständigkeit bis		60 ° C
Belagshärte		80° Shore A
Lagerart:		Gleitlager

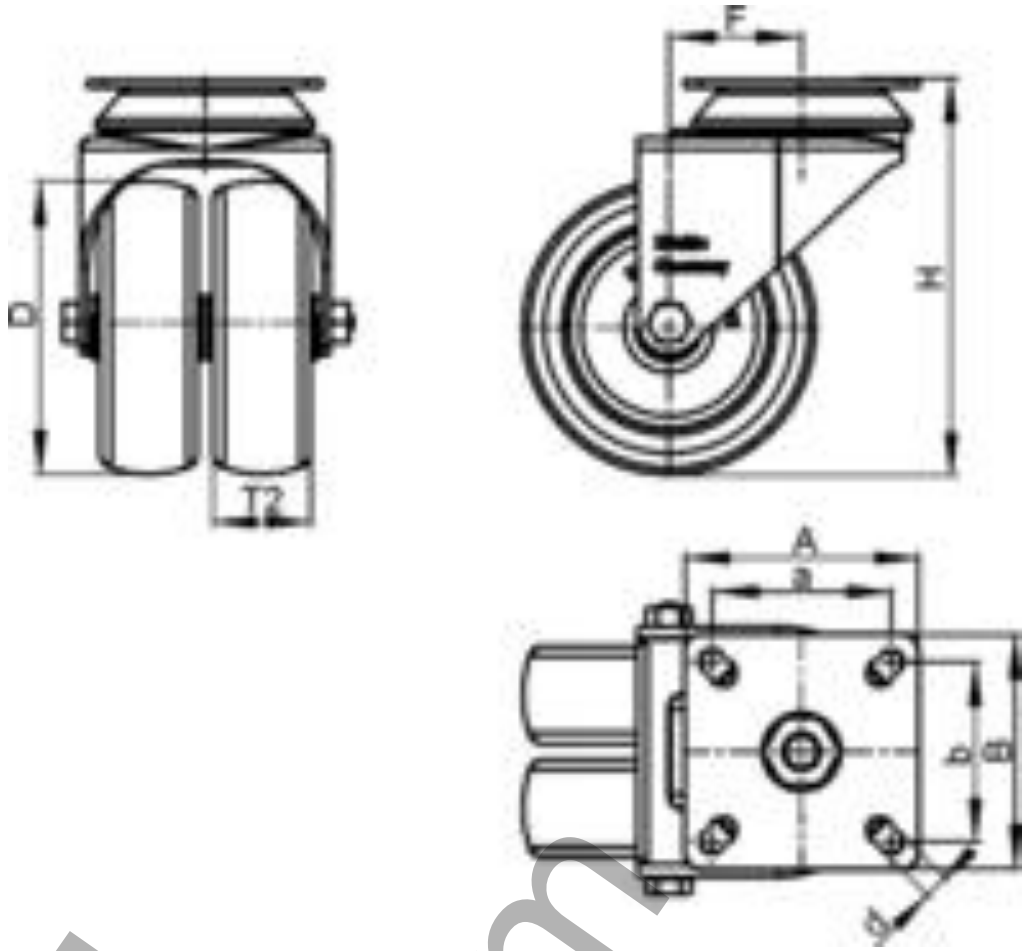

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Produktdatenblatt



Varianten



LDA-VPA 75G-FI

Apparate-Doppel-Lenkrolle mit
Anschraubplatte und Feststeller "stop-
fix", Rad mit Vollgummireifen mit
Kunststoff-Felge

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com