


ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

КУКА – За тръбно скеле, без ограничител, затворена

Scaffold anchoring GS 12

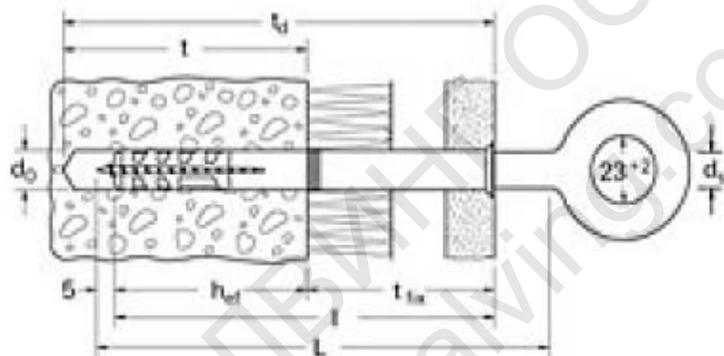

Характеристики:

За монтаж на : фасадни скелета, скелета за катерене, разтегателни въжета, вериги

Заварена кука GS 12, с вътрешен диаметър на главата - 23 мм.

Размери :

Type	Art.-No.	ETA DIBt	Shaft diameter d_s (mm)	shaft length L (mm)	max. usable length t_{fix} (mm)	Eye-Ø (mm)	qty. per box pcs.	outer carton pcs.	GTIN (EAN Code)
GS 12 x 90	080925	-	12	90	15	23	25	25	4006209809259
GS 12 x 120	080926	-	12	120	45	23	25	25	4006209809266
GS 12 x 160	080927	-	12	160	85	23	25	25	4006209809273
GS 12 x 190	080960	-	12	190	115	23	25	25	4006209809600
GS 12 x 230	080961	-	12	230	155	23	25	25	4006209809617
GS 12 x 300	081269	-	12	300	225	23	25	25	4006209812693
GS 12 x 350	080962	-	12	350	275	23	25	25	4006209809624