


Лагерни тела (щендерни лагери) от типовете UCP, UCF, UCPA, UCHN, UCFL и UCT, състоящи се от здрав чугунен корпус, в който е прецизно центриран капсулован лагер от типа UC със сферична външна гривна. Лагерните тела са с добра устойчивост на замърсяване и прах, подходящи са за използване във влага, имат висока устойчивост на вибрации и висока механична якост, лесен монтаж и демонтаж. Това прави тези лагерни тела широко използвани във всички видове транспортни конвейери, както и в много селскостопански, дървообработващи машини и промишлени съоръжения.

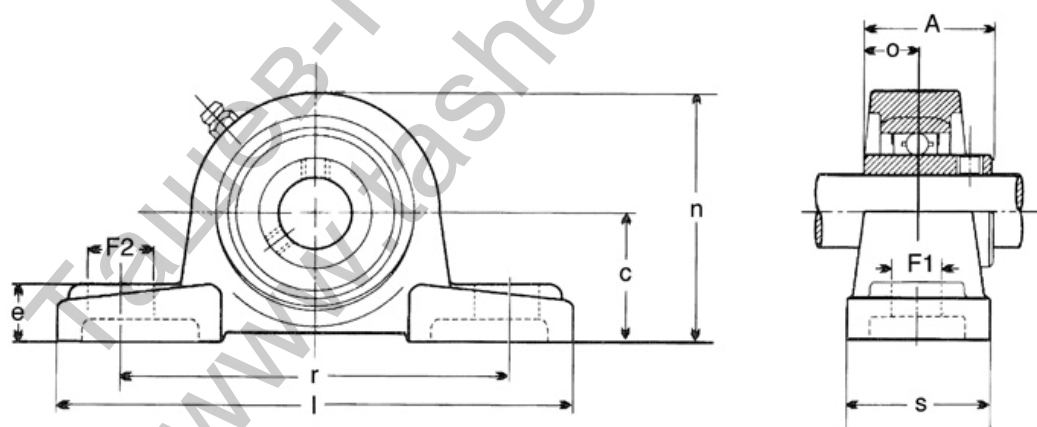

УСР	Диам. на вала	Размери										Лагер	Тегло
	мм.	c	l	r	s	F1	F2	e	n	A	o	No.	kg.
202	15	30,2	127	95	38	13	16	14	62	31	12,7	UC 202	0,63
203	17	30,2	127	95	38	13	16	14	62	31	12,7	UC 203	0,62
204	20	33,3	127	95	38	13	16	14	65	31	12,7	UC 204	0,70
205	25	36,5	140	105	38	13	16	15	71	34	14,3	UC 205	0,81
206	30	42,9	165	121	48	17	20	17	83	38,1	15,9	UC 206	1,30
207	35	47,6	167	127	48	17	20	18	93	42,9	17,5	UC 207	1,60
208	40	49,2	184	137	54	17	20	18	98	49,2	19	UC 208	2,00
209	45	54	190	146	54	17	20	20	106	49,2	19	UC 209	2,30
210	50	57,2	206	159	60	20	23	21	114	51,6	19	UC 210	2,90
211	55	63,5	219	171	60	20	23	23	126	55,6	22,2	UC 211	3,70
212	60	69,8	241	184	70	20	23	25	138	65,1	25,4	UC 212	4,90
213	65	76,2	265	203	70	25	28	27	151	65,1	25,4	UC 213	5,90
214	70	79,4	266	210	72	25	28	27	157	74,6	30,2	UC 214	6,60
215	75	82,6	275	217	74	25	28	28	163	77,8	33,3	UC 215	7,30
216	80	88,9	292	232	78	25	28	30	175	82,6	33,3	UC 216	10,00
217	85	95,2	310	247	83	25	28	32	187	85,7	34,1	UC 217	12,20
218	90	101,6	327	262	88	27	30	33	200	96	39,7	UC 218	14,70