

# Стругарски ножове със запоени твърдосплавни пластини



## Твърдосплавни пластини

Марки твърда сплав на пластината

P10, P20, P30
M10, M20, M30
K10, K20, K30

Обработван материал

Стомана

Труднообработваема стомана

Чугун

Предназначение

Нелегирана, легирана, високолегирана стомана

Неръждаема, феритна, мартензитна стомана


Аустенитна, феритно-аустенитна стомана

Темперован (ковък) чугун, сух чугун, чугун със сферичен графит

ISO1	Номер по ISO
2020	h=20mm; b=20mm
R	Десен (L-ляв)
P30	Марка на сплавта на режещата пластина

**ISO No 10 (DIN4975) - Нож шпиц (външна обработка)**

Размер	h, мм	b, мм	L, мм
1010	10	10	90
1212	12	12	100
1616	16	16	110
2020	20	20	125
2525	25	25	140
3232	32	32	170
1208	12	8	100
1610	16	10	110
2012	20	12	125
2516	25	16	140
3220	32	20	170
4025	40	25	200

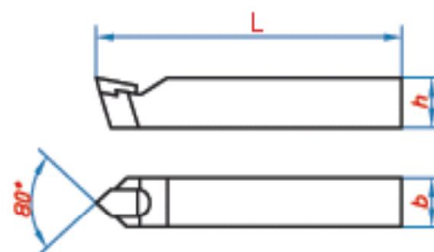

За стомана (син цвят): P10; P20; P30; P40;

За чугун (червен цвят): K10; K20; K30;

За неръжд. и трудно обраб. стомани (жълт цвят): M10; M20;

Ташев-Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com