


Стругарски ножове със запоени твърдосплавни пластини

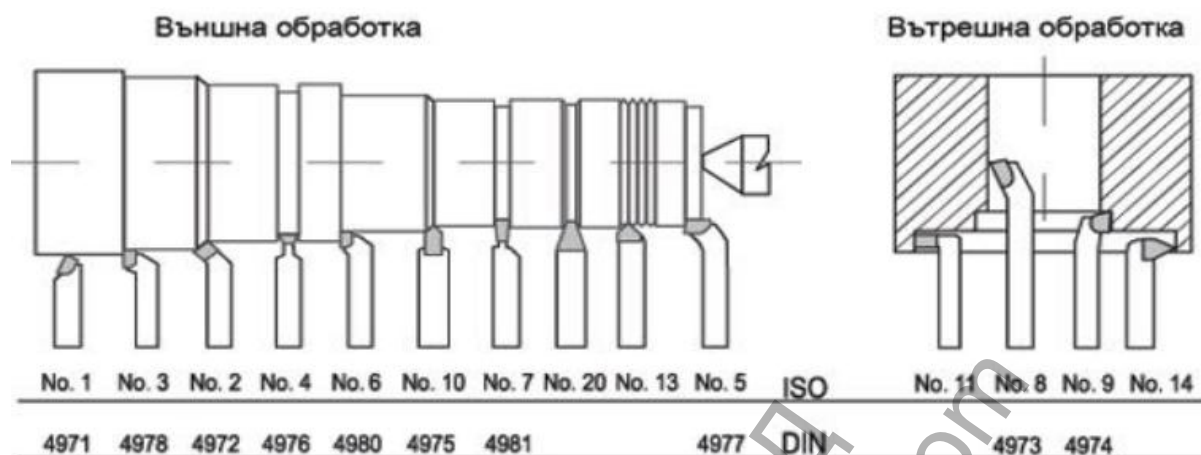

Твърдосплавни пластини

Марки твърда
сплав
на пластината

Обработван материал

Предназначение

P10, P20, P30

Стомана

Нелегирана, легирана, високолегирана
стомана
Неръждаема, феритна, мартензитна
стомана

M10, M20, M30

Труднообработваема
стомана

Аустенитна, феритно-аустенитна стомана

K10, K20, K30

Чугун

Темперован (ковък) чугун, сух чугун,
чугун със сферичен графит

ISO1

Номер по ISO

2020

h=20mm; b=20mm

R

Десен (L-ляв)

P30

Марка на сплавта на режещата пластина


ISO No 14 (DIN283) - Нож за вътрешна резба (вътрешна обработка)

Размер	h, мм	b, мм	L, мм	n, мм	l, мм	h ₁ , мм
1010 R/L	10	10	150	5	50	8
1212 R/L	12	12	180	6	63	9.6
1616 R/L	16	16	210	8	80	12.8
2020 R/L	20	20	250	10	100	16
2525 R/L	25	25	300	12	125	20
3232 R/L	32	32	355	14	160	25.6

За стомана (син цвят): P10; P20; P30; P40;

За чугун (червен цвят): K10; K20; K30;

За неръжд. и трудно обраб.стомани (жълт цвят): M10; M20;

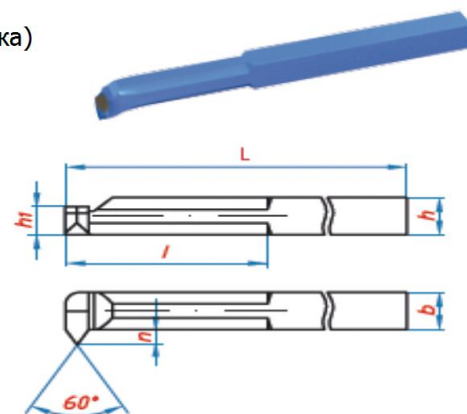

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com