
Стругарски ножове със запоени твърдосплавни пластини

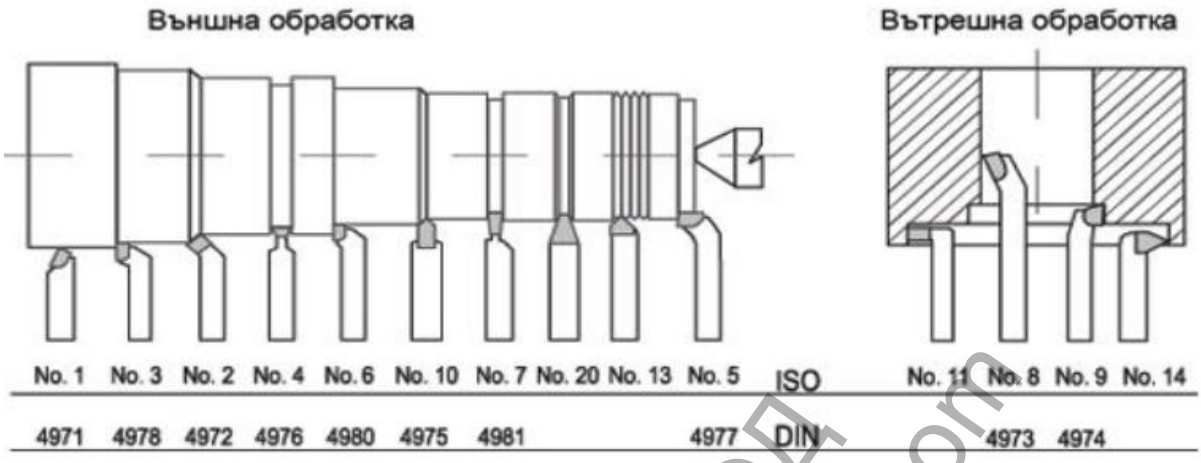

Твърдосплавни пластини


Марки твърда сплав на пластината	Обработван материал	Предназначение
P10, P20, P30	Стомана	Нелегирана, легирана, високолегирана стомана Неръждаема, феритна, мартензитна стомана
M10, M20, M30	Труднообработваема стомана	Аустенитна, феритно-аустенитна стомана
K10, K20, K30	Чугун	Темперован (ковък) чугун, сух чугун, чугун със сферичен графит

ISO1	Номер по ISO
2020	h=20mm; b=20mm
R	Десен (L-ляв)
P30	Марка на сплавта на режещата пластина

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

ISO No 14 (DIN283) - Нож за вътрешна резба (вътрешна обработка)

Размер	h, мм	b, мм	L, мм	n, мм	l, мм	h_1, мм
1010 R/L	10	10	150	5	50	8
1212 R/L	12	12	180	6	63	9.6
1616 R/L	16	16	210	8	80	12.8
2020 R/L	20	20	250	10	100	16
2525 R/L	25	25	300	12	125	20
3232 R/L	32	32	355	14	160	25.6

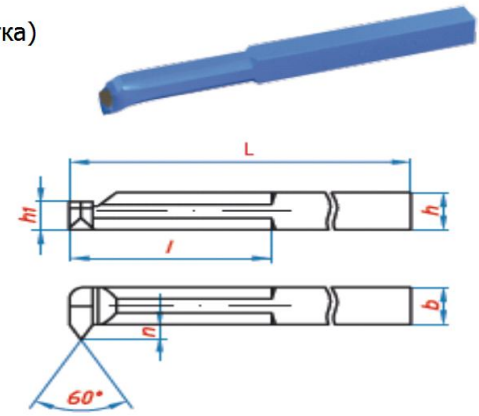

За стомана (син цвят): P10; P20; P30; P40;

За чугун (червен цвят): K10; K20; K30;

За неръжд. и трудно обраб.стомани (жълт цвят): M10; M20;

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com