


Отвертка плоска ТВІ, електричарска - 602ТВІ

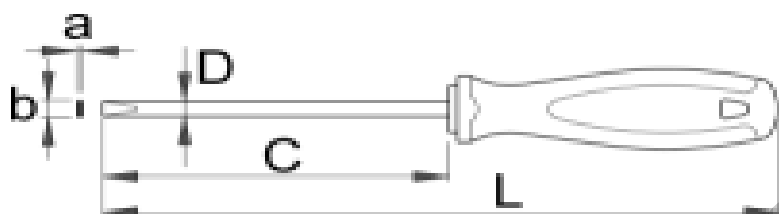

острие: хром-ванадиум-молибденова стомана, ковани, изцяло закалени


острие: хромирано, връх: индуктивно закален и фосфатиран

дръжка: ергономична


трикомпонентна

отвор за закачване

Общоприет: ISO 2380-1, 2

Профил: 

Технически данни

Шифър	a x b	C	L	D	
612797	0,4 x 2,5	60	145	2,5	33
612798	0,4 x 2,5	75	160	2,5	33
611684	0,5 x 3,0	100	185	3	37
612799	0,5 x 3,0	150	235	3	39
612800	0,6 x 3,5	100	185	3,5	39
612801	0,8 x 4,0	100	185	4	43
611685	0,8 x 4,0	125	210	4	45
612802	0,8 x 4,0	150	235	4	48
612803	0,8 x 4,0	250	335	4	56
612804	1,0 x 5,5	125	225	5,5	75
611686	1,0 x 5,5	150	250	5,5	81
616843	1,0 x 5,5	280	380	5,5	103
612805	1,2 x 6,5	150	260	6,5	113
616844	1,2 x 6,5	280	390	6,5	145
612806	1,2 x 8,0	175	295	8	163