


Отвертка плоска VDE, изцяло изолирана - 603VDE

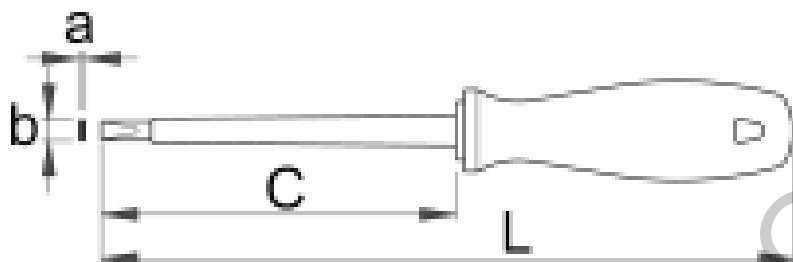

острие: хром-ванадий-молибденова стомана, ковани, изцяло закалени
почернен връх


дръжка: ергономична

дръжка: полипропилен


отвор за закачване

изработен в съответствие със стандарт EN 60900

Общоприет: **EN60900:2004**

Профил: 

Технически данни

Шифър	a x b	C	L	
616470	0,4 x 2,5	75	160	33
616471	0,5 x 3,0	100	185	37
616472	0,6 x 3,5	100	185	39
616473	0,8 x 4,0	100	185	43
616474	1,0 x 5,5	125	225	75
616475	1,2 x 6,5	150	260	113
616476	1,2 x 8,0	175	295	163
616477	1,6 x 10,0	200	320	115