

Изолирана отвертка VDE TBI , кръстата (PZ) , тънка

624VDETBI



Профили




Параметри на продукта

- стъбло: premium hard хромванадиева стомана, изцяло закалено
- почернен връх
- дръжка: ергономична
- трикомпонентна
- отвор за закачване
- изработена в съответствие със стандарт ISO 8764-1,2 и EN 60900

Предимства:

- модел с тънък връх
- Въпреки тънкия си връх, отвертката дава същата функционалност и безопасност, като работи както обикновена изолирана отвертка.
- тънко острие позволява работа в труднодостъпни места.

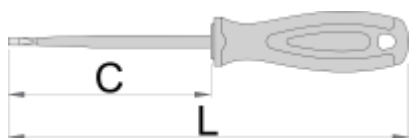

624069



PZ 1

C

80

L

180



56




624070

PZ 2

100


210

88

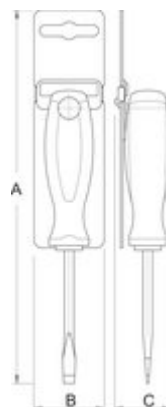

Опаковки на дребно

	MA	MB	MC	
624069	235	44	36,6	67
624070	270	44	39,7	100

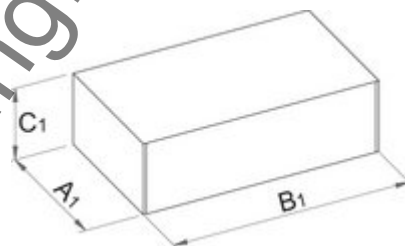

Транспортна опаковка

		TA	TB	TC	
624069	4	114	291	39	393
624070	4	115	318	39	525