


Отвертка кръстата (PH), изцяло изолирана

613VDETBI



Употреба



Профили




Параметри на продукта


- стъбло: premium hard хромванадиева стомана, изцяло закалено
- почернен връх
- дръжка: ергономична
- трикомпонентна
- отвор за закачване
- изработена в съответствие със стандарт ISO 8764-1,2 и EN 60900

Стандарти

EN60900:2004




	+	C	L	
616443	PH0	60	145	34
616444	PH1	80	180	60
616445	PH2	100	210	94
616446	PH3	150	270	104
616447	PH4	200	320	230

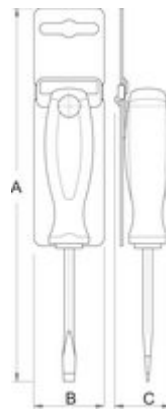

Опаковки на дребно

Barcode	MA	MB	MC	Icon
616443	200	44	32	41
616444	235	44	36,6	67
616445	270	44	39,7	101
616446	320	44	42,7	111
616447	370	44	42,7	237

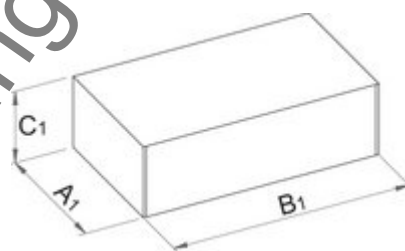

Транспортна опаковка

Barcode	Hand Icon	TA	TB	TC	Icon
616443	4	86	220	61	289
616444	4	104	337	40	393
616445	4	104	337	40	529
616446	4	114	388	47	569
616447	4	114	388	47	1073