
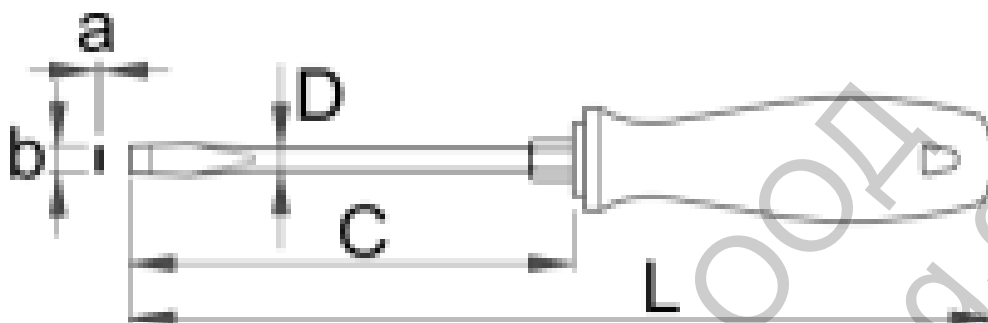


Отвертка плоска CR с шестограм - 600CR

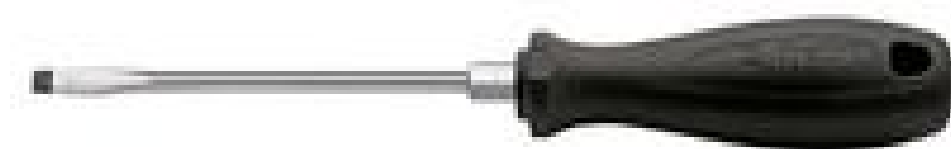

острие: хром-ванадий-молибденова стомана, ковани, изцяло закалени

острие: хромирано, връх: индуктивно закален и фосфатиран

дръжка: ергономична

дръжка - полипропилен

отвор за закачване

изработена в съответствие със стандарт ISO 2380-1,2

Общоприет: **DIN 5265 ISO 2380-1, 2**

Профил: 

Технически данни

Шифър	a x b	C	L	D		
616322	1,0 x 5,5	100	200	5	8	68
616323	1,2 x 6,5	125	235	6	10	103
616324	1,2 x 8,0	150	270	7	13	143
616325	1,6 x 10,0	175	295	8	13	171