


Артикулен номер	0 611 332 100
Баркод	3165140412995
Допълнителна ръкохватка 2 602 025 176	✓
Дълбочинен ограничител 310 mm 1 613 001 003	✓
Куфар за инструменти 2 605 438 651	✓
Машинна кърпа	✓
Сменяем патронник SDS plus 2 608 572 213	✓
Туба с грес Резервна част № 1 615 430 010	✓



Технически данни

Технически данни

Номинална консумирана мощност	900 W
Енергия на удара	4,2 J
Честота на ударите при номинални обороти	0 – 3.600 1/min
Номинални обороти	0 – 800 1/min
Тегло	4,7 kg
Държач за инструменти	SDS plus
Ниво на шума	Определено по крива A ниво на шума на електроинструмента типично възлиза на: ниво на звука dB (A); върхова мощност на звука dB(A). Неопределеност K= dB.

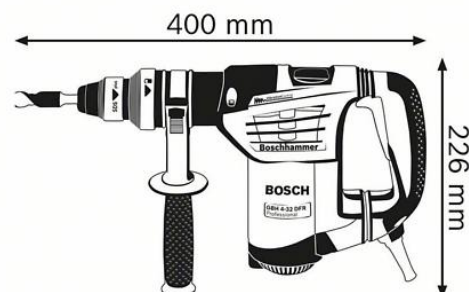

Диапазон на пробиване

Ø на пробиване в бетон, свредла за перфоратор	6 – 32 mm
Опт. диапазон на прил. в бетон, свредла за перфоратор	14 – 25 mm
Макс. Ø на пробиване в зидария, корони за ядково пробиване	90 mm
Макс. Ø на пробиване в метал	13 mm
Макс. Ø на отвора в дърво	32 mm

Сегмент

Сегменти	Къртачи Къртач Високопроизводителна гама
Сегмент кореспонденция	Камък

Търговска информация

Позициониране

- Най-бързият мултифункционален перфоратор в 4 kg клас

Потребителска полза

- Разнообразно приложение при работи по къртене и пробиване, както и при работа с корона за ядково пробиване
- Пробива до 30 % по-бързо ($\varnothing 25\text{ mm}$) отколкото други инструменти в неговия клас
- Ниски стойности на вибрациите от 12 m/s^2 за работа почти без умора чрез Vibration Control на Bosch

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com