


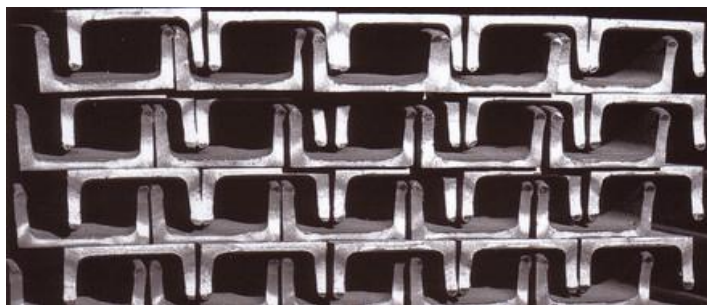

Швелер /U профил/		
Горещовалцуван и студено огънат на ролков стан. Точността на размерите и качеството на производството ги прави приложими в много промишлени отрасли главно, като метални конструкции.		
ГВ швелер		
Данни: по ГОСТ-8240-72		
профил N	Тегло	Площ
5	4.84kg/м	6.16cm ²
6.5	5.9kg/м	7.51cm ²
8	7.05kg/м	8.98cm ²
10	8.59kg/м	10.90cm ²
12	10.40kg/м	13.13cm ²
14	12.30kg/м	15.60cm ²
16	14.20kg/м	18.10cm ²
18	16.30kg/м	20.70cm ²
20	18.40kg/м	23.40cm ²
22	21.00kg/м	26.70cm ²
24	24.00kg/м	30.60cm ²
27	27.70kg/м	35.20cm ²
30	31.80kg/м	40.50cm ²