

SXFPW21ME - SXFPW21MPE 145bar, 2100W

STANLEY



Built-in accessories holder
Porta accessori integrato


Soft grip handle
Manico con inserti antiscivolo

Static hose reel w/locking system
Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

Rotative switch ON/OFF
Interruttore rotativo ON/OFF

Hose quick connection
Attacco rapido tubo

Rubber tread wheels ø17,5cm
Ruota con battistrada ø17,5cm

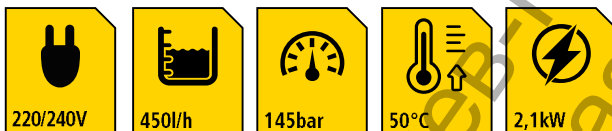

ONLY FOR PLUS:



3084342



41954

STANDARD ACCESSORIES:



41938



41945



41949



41942



41940



41951

- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers and automatic safety valve with low pressure by-pass
- Pressure reduction in to the pump when release the trigger gun
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- Built-in detergent device with tank
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Serbatoio detergente integrato

Model / Modello	SXFPW21ME	SXFPW21MPE
AR Code / Codice AR		14146
EAN Code / Codice EAN		8016287141468
Gross weight / Peso lordo	18,1 Kg	19,5 Kg
Max. Pressure / Pressione max.		145 bar
Max. Flow rate / Portata max.		450 l/h
Power consumption / Assorbimento	2,1 kW	2,1 kW
Supply voltage / Alimentazione		220/240 V / 50 Hz
Motor type / Tipo motore	1-∞ Induction	1-∞ Induction
Max. Temperature / Temperatura max.		50 °C
Pump material / Materiale pompa		Aluminum
Total Stop System	•	
Self priming / Capacità autoadescente	•	□