

Сапан Naklift тип примка стоманена верига, двураменен с куки, 3, т, 5 м, жълт, NKLI10205L



Верижен сапан тип примка, със скъсяващи куки, 2-рамена, клас 80

Информация за продукта

Използва се за стягане на примка на товара. Перфектен за повдигане на снопове тръби, снопове дървесина, стомана и др. Всички верижни сапани се доставят с алуминиева плочка със следната информация - товаропдемност, сериен номер, продуктово номер, дата на производство и т.н.

Забележка! Дължината на верижният сапан е работна и се измерва от вътрешната част на омега конектора до вътрешната част на халката.

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Покритие: Боя, жълта / черна

Стандарт: EN 818-4


Предупреждение: Да не се прилага термична обработка

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8

Продуктов номер	За верига с диаметър мм	WLL 45- 60° т	WLL 0-45° т
NKLI07201L	7	1,2	1,7
NKLI08201L	8	1,6	2,2
NKLI10201L	10	2,5	3,5
NKLI13201L	13	4,2	6
NKLI16201L	16	6,3	8,9

Чертеж

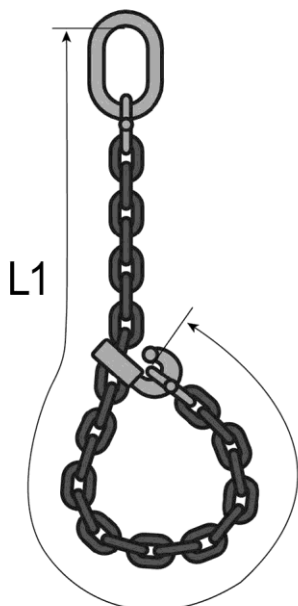

Продукт: [Сапан Naklift тип примка стоманена верига, двураменен с куки, 3, т, 5 м, жълт, NKLI10205L](#)

Категория: [Сапани](#)

Бранд: [Naklift](#)

Категория бранд: [Сапан Naklift](#)