

Релса Saheco за долно водене на плъзгащи се врати
алуминиева, сребърна 14x1.2x0.75 мм, 2 м, алуминий, SF-25

Система за плъзгащи врати SF 25 Saheco, Spain



Система SF 25 се характеризира с:

- Уникален тип ролки, които могат да се монтират вкопани или не вкопани.
- Механизъм, позволяващ регулиране на долни ролки и горни водачи.
- Алуминиеви релси в златно, черно и натурално.
- Спирачка монтираща се на долните релси.
- Товароносимост – 25 кг. за врата



MIN. 5 mm




MIN. 16 mm





14,5x7,5 mm

Варианти на монтаж



Техническа характеристика и схема на монтаж

Горен водач стандартен -
пластмасов

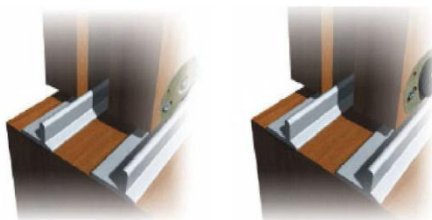


Горен водач усилен -
метален



Монтаж с вкопаване на механизмите

Монтаж без вкопаване на механизмите

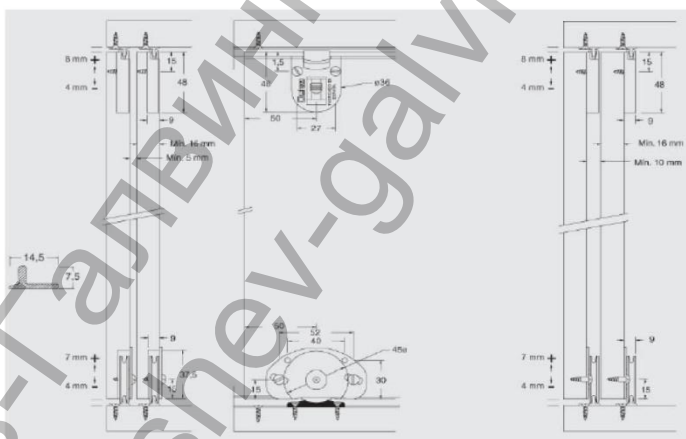

Продукт: [Релса Saheco за долно водене на плъзгачи се врати алуминиева, сребърна 14x1.2x0.75 мм, 2 м, алуминий, SF-25](#)

Категория: [Плъзгачи се врати](#)

Бранд: [Saheco](#)

Категория бранд: [Релса Saheco](#)