

**Релса Sahesco за горно водене на плъзгачи се врати 30x27x2
мм, 2 м, алуминий, SF-40**



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Система за плъзгащи врати SF 25 Saheco, Spain



Система SF 25 се характеризира с:

- Уникален тип ролки, които могат да се монтират вкопани или не вкопани.
- Механизъм, позволяващ регулиране на долни ролки и горни водачи.
- Алюминиеви релси в златно, черно и натурално.
- Спирачка монтираща се на долните релси.
- Товарносимост – 25 кг. за врата



MIN. 5 mm



MIN. 16 mm





14,5x7,5 mm

Варианти на монтаж



Техническа характеристика и схема на монтаж

Горен водач стандартен -
пластмасов

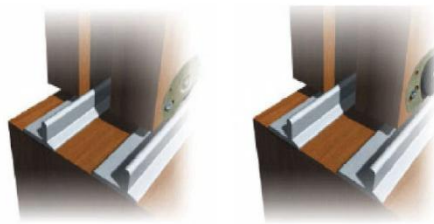


Горен водач усилен -
метален



Монтаж с вкопване на механизмите

Монтаж без вкопване на механизмите

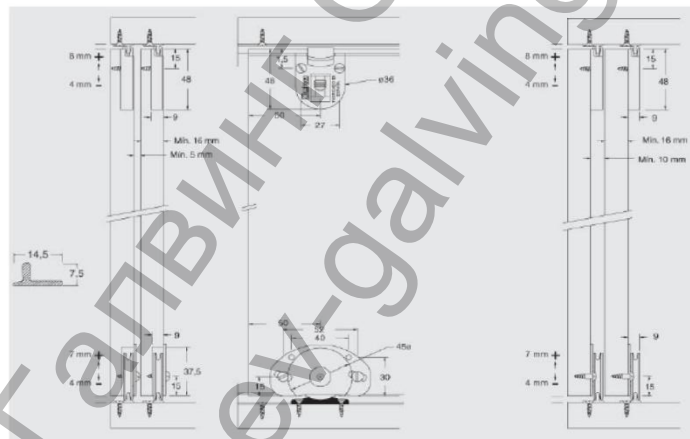

Продукт: [Релса Saheco за горно водене на плъзгачи се врати 30x27x2 мм, 2 м, алуминий, SF-40](#)

Категория: [Плъзгачи се врати](#)

Бранд: [Saheco](#)

Категория бранд: [Релса Saheco](#)