

Bosch - Свредло за метал HSS-R

Описание

Подходящ за легирани и нелегирани стомани с якост на опън до 900 N/mm², цветни метали, сив чугун, твърди пластмаси

Висока еластичност чрез термична обработка при производството

Минимална опасност от счупване – особено при пробиване на диаметри под 6 mm

Опашката за захващане отговаря на диаметъра на свредлото, цвят на свредлото: черен

Спирален канал с оксидирана повърхност за бързо отвеждане на стружки

Голяма издръжливост чрез масивна дебелина на ядката и характерна твърдост в работния обхват

Свредло за метал HSS-R, DIN 338

Спирално свредло от високопроизводителна бързорежеща стомана по DIN 338

Дяснорежещо спирално свредло тип N, връх на свредлото 118°, допусково поле на диаметъра h 8

Валцована с ролки спирала с шлифована фаска, нискотемпературно отвърнатата

Опашката за захващане отговаря на диаметъра на свредлото, цвят на свредлото: черен

Свредло с два режещи ръба, цилиндрично, двуспирално


Указание: използвайте при работа със свредла за метал HSS-R универсалното масло за мазане и охлаждане на режещи инструменти 2 607 001 409



Способността за усукване намалява опасността от счупване, напр. при разклащане



Диаметър (D) (mm)	Работна дължина (L1) mm	Обща дължина (L2) mm	Каталожен номер	Търго, бр.	Трансо, бр.
1	12	34	2 608 596 783	2	10
1,5	18	40	2 608 596 784	2	10
2	24	49	2 608 596 785	2	10
2,5	30	57	2 608 596 786	2	10
2,6	30	57	2 608 596 787	2	10
3	33	61	2 608 596 788	2	10
3,2	36	65	2 608 596 789	2	10
3,5	39	70	2 608 596 790	2	10
4	43	75	2 608 596 791	2	10
4,2	43	75	2 608 596 792	1	5
4,5	47	80	2 608 596 793	1	5
4,8	52	86	2 608 596 794	1	5
5	52	86	2 608 596 795	1	10
5,5	57	93	2 608 596 796	1	5
6	57	93	2 608 596 797	1	10
6,5	63	101	2 608 596 798	1	5
7	69	109	2 608 596 799	1	10
7,5	69	109	2 608 596 800	1	5
8	75	117	2 608 596 801	1	10
8,5	75	117	2 608 596 802	1	5
9	81	125	2 608 596 803	1	10
10	87	133	2 608 596 804	1	10
11	94	142	2 608 596 805	1	5
12	101	151	2 608 596 806	1	5
13	101	151	2 608 596 807	1	5
1	12	34	2 607 018 400	10	1
1,1	14	36	2 608 596 551	10	1

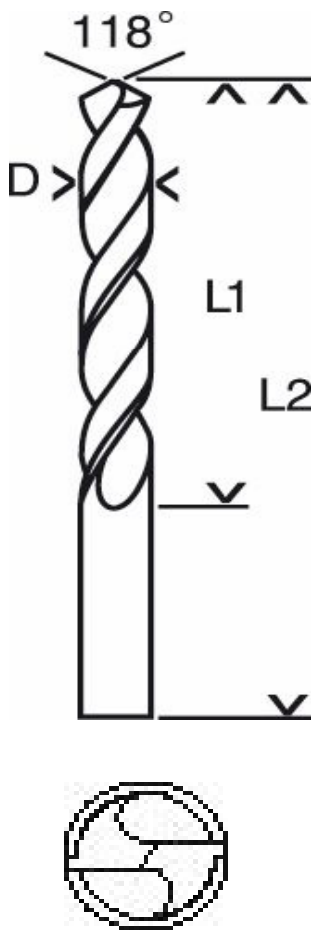

1,2	16	38	2 608 596 552	10	1
1,3	16	38	2 608 596 553	10	1
1,4	18	40	2 608 596 554	10	1
1,5	18	40	2 607 018 401	10	1
1,6	20	43	2 608 596 556	10	1
1,7	20	43	2 608 596 670	10	1
1,8	22	46	2 608 596 557	10	1
1,9	22	46	2 608 596 558	10	1
2	24	49	2 607 018 402	10	1
2,1	24	49	2 607 018 403	10	1
2,2	27	53	2 607 018 404	10	1
2,3	27	53	2 608 596 559	10	1
2,4	30	57	2 608 596 561	10	1
2,5	30	57	2 607 018 405	10	1
2,6	30	57	2 607 018 406	10	1
2,7	33	61	2 608 596 563	10	1
2,8	33	61	2 607 018 407	10	1
2,9	33	61	2 608 596 564	10	1
3	33	61	2 607 018 408	10	1
3,1	36	65	2 607 018 409	10	1
3,2	36	65	2 607 018 410	10	1
3,3	36	65	2 607 018 411	10	1
3,4	39	70	2 607 018 412	10	1
3,5	39	70	2 607 018 413	10	1
3,6	39	70	2 608 596 566	10	1
3,7	39	70	2 608 596 567	10	1
3,8	43	75	2 607 018 414	10	1
3,9	43	75	2 608 596 568	10	1
4	43	75	2 607 018 415	10	1
4,1	43	75	2 607 018 416	10	1
4,2	43	75	2 607 018 417	10	1
4,3	47	80	2 607 018 418	10	1
4,4	47	80	2 608 596 569	10	1
4,5	47	80	2 607 018 419	10	1
4,6	47	80	2 608 596 571	10	1
4,7	47	80	2 608 596 573	10	1
4,8	52	86	2 607 018 420	10	1
4,9	52	86	2 608 596 574	10	1
5	52	86	2 607 018 421	10	1
5,1	52	86	2 607 018 422	10	1
5,2	52	86	2 607 018 423	10	1
5,3	52	86	2 608 596 576	10	1
5,4	57	93	2 608 596 577	10	1
5,5	57	93	2 607 018 424	10	1
5,6	57	93	2 608 596 579	10	1
5,7	57	93	2 608 596 581	10	1
5,8	57	93	2 608 596 582	10	1
5,9	57	93	2 608 596 583	10	1
6	57	93	2 607 018 425	10	1
6,1	63	101	2 608 596 584	10	1
6,2	63	101	2 608 596 586	10	1
6,3	63	101	2 608 596 587	10	1
6,4	63	101	2 607 018 426	10	1
6,5	63	101	2 607 018 427	10	1
6,6	63	101	2 608 596 588	10	1

6,7	63	101	2 608 596 589	10	1
6,8	69	109	2 607 018 428	10	1
6,9	69	109	2 608 596 591	10	1
7	69	109	2 607 018 429	10	1
7,1	69	109	2 608 596 592	10	1
7,2	69	109	2 608 596 593	10	1
7,3	69	109	2 608 596 594	10	1
7,4	69	109	2 608 596 596	10	1
7,5	69	109	2 607 018 430	10	1
7,6	75	117	2 608 596 597	10	1
7,7	75	117	2 608 596 598	10	1
7,8	75	117	2 608 596 599	10	1
7,9	75	117	2 608 596 601	10	1
8	75	117	2 607 018 431	10	1
8,1	75	117	2 608 596 602	10	1
8,2	75	117	2 608 596 603	10	1
8,3	75	117	2 608 596 604	10	1
8,4	75	117	2 608 596 606	10	1
8,5	75	117	2 607 018 432	10	1
8,6	81	125	2 608 596 607	10	1
8,7	81	125	2 608 596 608	10	1
8,8	81	125	2 608 596 609	10	1
8,9	81	125	2 608 596 611	10	1
9	81	125	2 607 018 433	10	1
9,1	81	125	2 608 596 612	10	1
9,2	81	125	2 608 596 613	10	1
9,3	81	125	2 608 596 614	10	1
9,4	81	125	2 608 596 615	10	1
9,5	81	125	2 607 018 434	10	1
9,6	87	133	2 607 018 435	10	1
9,7	87	133	2 608 596 617	10	1
9,8	87	133	2 608 596 618	10	1
9,9	87	133	2 608 596 619	10	1
10	87	133	2 607 018 436	10	1
10,1	87	133	2 608 596 621	5	1
10,2	87	133	2 608 596 622	5	1
10,3	87	133	2 608 596 623	5	1
10,4	87	133	2 608 596 624	5	1
10,5	87	133	2 607 018 437	5	1
10,6	87	133	2 608 596 626	5	1
10,7	94	142	2 608 596 627	5	1
10,8	94	142	2 608 596 628	5	1
10,9	94	142	2 608 596 629	5	1
11	94	142	2 607 018 438	5	1
11,1	94	142	2 608 596 631	5	1
11,2	94	142	2 608 596 632	5	1
11,3	94	142	2 608 596 633	5	1
11,4	94	142	2 608 596 634	5	1
11,5	94	142	2 607 018 439	5	1
11,6	94	142	2 608 596 635	5	1
11,7	94	142	2 608 596 636	5	1
11,8	94	142	2 608 596 637	5	1
11,9	101	151	2 608 596 638	5	1
12	101	151	2 607 018 440	5	1
12,1	101	151	2 608 596 639	5	1

12,2	101	151	2 608 596 641	5	1
12,3	101	151	2 608 596 642	5	1
12,4	101	151	2 608 596 643	5	1
12,5	101	151	2 607 018 441	5	1
12,6	101	151	2 608 596 644	5	1
12,7	101	151	2 608 596 645	5	1
12,8	101	151	2 608 596 646	5	1
12,9	101	151	2 608 596 647	5	1
13	101	151	2 607 018 442	5	1

Търго (Търговска опаковъчна единица): съдържание на търговската опаковка от един каталожен номер в брой; Тоанс
(Транспортна опаковъчна единица): стъпка размер за каталожен номер