


СВРЕДЕЛИ СПИРАЛНИ С ЦИЛИНДРИЧНА ОПАШКА, ТИП N, DIN 338, HSS

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Свредловане и разсвредловане на отвори в стомана и стоманени отливки- легирани и нелегирани, чугун - сив и ковък, леки и цветни метали, изкуствени материали и др.

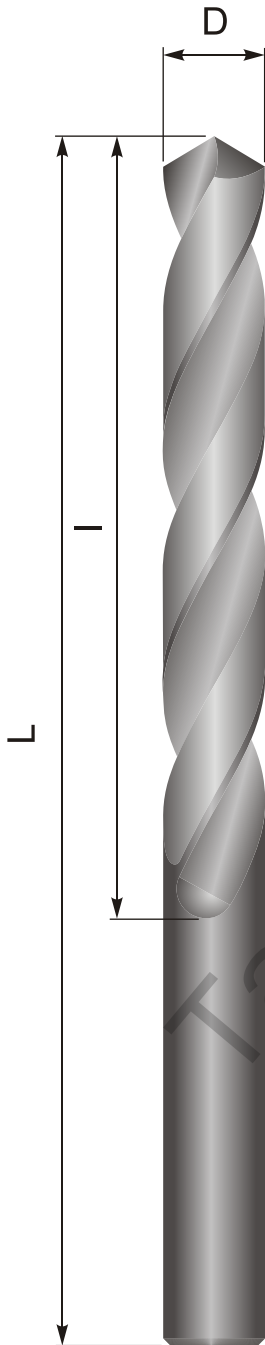

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Материал		HSS (1.3343)												
Ъгъл при върха		118 °												
Заточване при върха		нормално												
Допуск на диаметъра		h8												
Клас на точност		нормална												
Изпълнение		дяснорежещи												
Геометрични параметри		DIN 1412												
Технически изисквания		DIN 1414												
Габаритни размери, mm														
D	L	I	D	L	I	D	L	I	D	L	I	D	L	I
1,00	34	12	2,70			5,80			9,20	125	81	12,60		
1,05			2,75			5,90			9,30			12,70		
1,10	36	14	2,80	61	33	6,00			9,40			12,80		
1,15			2,85			6,10			9,50			12,90		
1,20	38	16	2,90			6,20			9,60			13,00		151
1,25			2,95			6,30			9,70			13,10		
1,30	40	18	3,00	65	36	6,40	101	63	9,80	133	87	13,20		
1,35			3,10			6,50			9,90			13,30		
1,40	43	20	3,20	70	39	6,60			10,00			13,40		160
1,45			3,30			6,70			10,10			13,50		
1,50	46	22	3,40	75	43	6,80			10,20			13,60		108
1,55			3,50			6,90			10,30			13,70		
1,60	49	24	3,60	80	47	7,00	109	69	10,40	142	94	13,80		
1,65			3,70			7,10			10,50			13,90		
1,70	53	27	3,80	86	52	7,20			10,60			14,00		169
1,75			3,90			7,30			10,70			14,25		
1,80	57	30	4,00	93	57	7,40			10,80			14,50		114
1,85			4,10			7,50			10,90			14,75		
1,90	59	29	4,20	93	57	7,60			11,00			15,00		
1,95			4,30			7,70			11,10			15,25		
2,00	61	31	4,40	100	61	7,80			11,20			15,50		178
2,05			4,50			7,90			11,30			15,75		
2,10	63	33	4,60	106	65	8,00			11,40			16,00		120
2,15			4,70			8,10			11,50			16,50		
2,20	65	35	4,80	112	69	8,20			11,60			17,00		125
2,25			4,90			8,30			11,70			17,50		
2,30	67	37	5,00	118	73	8,40			11,80			18,00		184
2,35			5,10			8,50			11,90			18,50		
2,40	69	39	5,20	124	77	8,60			12,00			19,00		135
2,45			5,30			8,70			12,10			19,50		
2,50	71	41	5,40	130	81	8,80			12,20		151	20,00	205	140
2,55			5,50			8,90			12,30					
2,60	73	43	5,60	136	85	9,00			12,40					
2,65			5,70			9,10			12,50					