




Simply better.

Стяга тръбна комплект ВРС

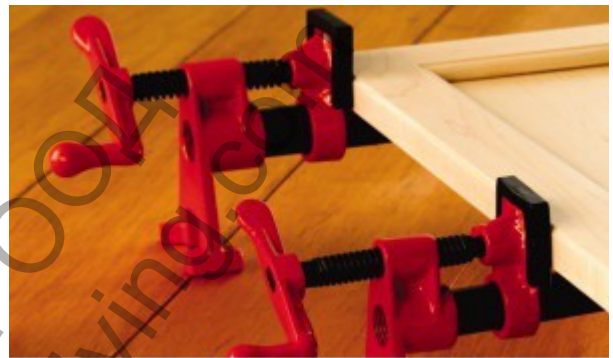

Подходящ за стоманени тръби DN20 / R3 / 4"
или DN15 / R1 / 2".

Външен диаметър 26,9 мм или 21,3 мм.

Безкрайно регулируема ширина на
захващане.

Опаковка - картонен блистер.



Каталожен номер	За тръби Ø	За тръби Ø	Дълбочина на отвора	Собствено тегло	Опаковка
	мм	"	мм	кг	брой
ВРС-Н12	21.3	1/2	40	0.88	4
ВРС-Н34	26.9	3/4	42	1.30	4