
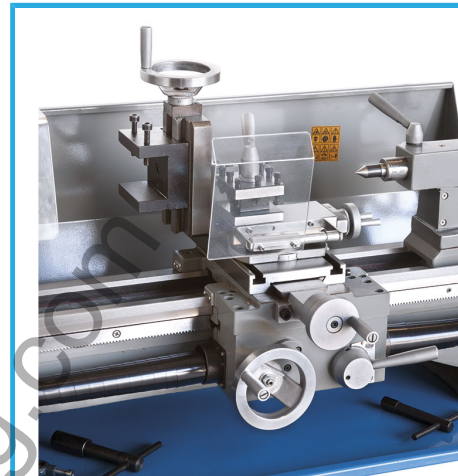
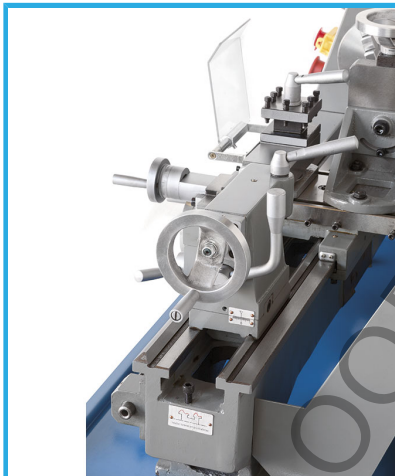


CON DISPOSITIVO DI FRESATURA, CAMBIO VELOCITÀ A CINGHIA

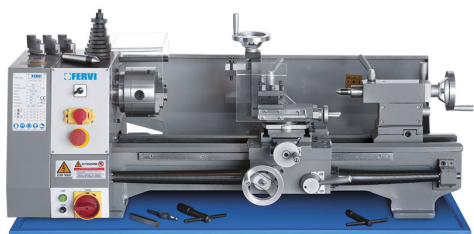

Altezza punte	125 mm
Distanza tra le punte	550 mm
Diametro max sul banco	250 mm
Diametro max sul carro	150 mm
Mandrino autocentrante 3+3	Ø 125 mm
Cono albero CM	3
Passaggio barra	20 mm
Contropunta fissa	CM / MT 2
Filettatura metrica e a pollici	0,4 - 3,5 mm / 18 - 44 TPI
Avanzamenti longitudinali mm/giro	0,1 / 0,2 mm / giro
Velocità mandrino	(6) 125 - 2000 rpm
Motore monofase	220 - 240 V 50 Hz 0,55 kW
Dimensioni	1120 x 480 x 460h mm
Dimensioni imballo	1230 x 730 x 610h mm
Peso	160 kg
Codice EAN	8012667226329