KRAUSE

ClimTec System

Мобилно скеле (алуминий)

- Изпитани и сертифицирани от TÜV/GS с разпределен товар от 200 kg/m² (група скелета 3 по DIN EN 1004) съгласно EN 1004
- Бърз монтаж без инструменти, чрез употреба на оформящи силови фиксиращи връзки и на рамки като части от системата
- Благодарение на платформата, която може да се регулира на височина от напречник до напречник, разликите във височините, например на стълби и прагове, могат да се преодоляват без проблем
- Основното скеле ClimTec може лесно да преминава през вратите, дори и в сглобено състояние поради ниската височина на скелето и траверсите и с това е идеалното скеле за вътрешни помещения
- Оптимална сигурност предлага V-образната траверса чрез надлъжно и напречно увеличаване на повърхността за стоене
- Сигурно качване благодарение на неплъзгащите се рифеловани напречници

Програма от принадлежности:

Комплект колела ø 125 mm (4 броя) Арт. №. 714169

Комплект колела ø 150 mm (4 броя) 150 mm регулируеми на височина Арт. №. 914309

Опорен крак Арт. №. 714039

Противотежест (10 kg) Арт. №. 704306

ТашЕВ-Галмин ООД
www.tashevgalming.com

KRAUSE

ClimTec System

Мобилно скеле (алуминий)

Видове конструкции:

Базов модул 0 Арт. №. 710116
+ 1. надстройка Арт. № .710130
+ 2. надстройка Арт. №. 710154

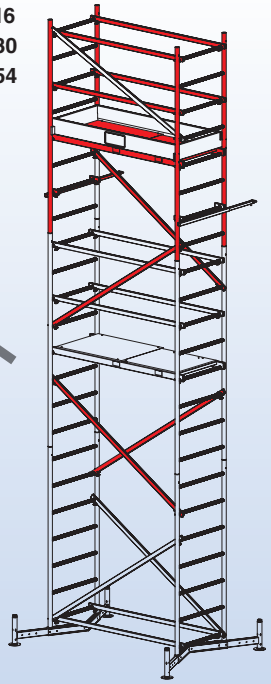

Базов модул 0 Арт. №. 710116
+ 1. надстройка Арт. №. 710130

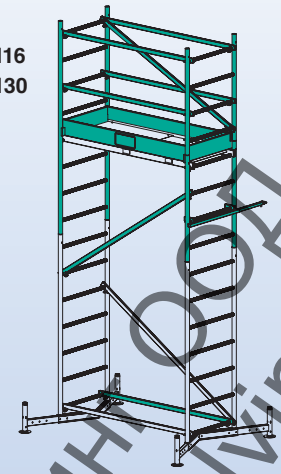

Базов модул 0 Арт. №. 710116



		Основно скеле	Основно скеле + 1. надстройка	Основно скеле + 1. + 2. надстройка
Работна височина до ок. m	A	3,00	5,00	7,00
Височина на площадката ок. m	B	1,00	3,00	5,00
Височина на скелето ок. m	C	1,95	4,00	6,00
Монтажна повърхност макс. m		1,92 x 1,42	1,92 x 1,42	1,92 x 1,42
Размер на платформата m		1,50 x 0,60	1,50 x 0,60	1,50 x 0,60
Тегло ок. kg		31,0	54,0	84,0
Транспортни размери:		Основно скеле	1. надстройка	2. надстройка
Дължина ок. m		1,96	2,21	2,21
Ширина ок. m		0,74	0,74	0,74
височина ок. m		0,16	0,14	0,14
Тегло ок. kg		31,0	23,0	30,0
Арт. №.		**710116**	**710130**	**710154**
Списък с артикули:	**Арт. №.**			
Основна рамка с траверси 1,75 x 0,65 m	**715005**	2	-	-
Вертикална рамка 2,00 x 0,65 m	**715012**	-	1	2
Вертикална рамка 1,00 x 0,65 m	**715029**	-	2	-
Диагонал 1,89 m	**712707**	1	1	4
Отваряема платформа 1,50 x 0,60 m	**711007**	1	-	1
Хоризонтал /парапет /1,59 m	**712806**	1	5	4
Надлъжен борд 1,50 m	**713001**	-	2	-
Напречен борд 0,60 m	**713506**	-	2	-
Анкериращ комплект	**714305**	-	1	1
Диагонал на парапета /краен/ 1,77 m	**712813**	-	1	-
Осигурителна скоба	**714411**	-	7	5

Резервни части	**Арт. №.**
Осигурителен комплект за хоризантал /парапет/, диагонал M5 x 60 mm	**718860**
Осигурителен комплект платформа M5 x 80 mm	**718877**
Плъзгаща траверса (брой)	**714022**
Комплект болтове за траверса ClimTec M8 x 50 mm	**718891**
Товарно тегло 10 kg	**704306**
Греда	**714039**
Комплект колела ø 125 mm	**714169**
Комплект колела ø 150 mm, регулируеми на височина	**914309**
Колело ø 125 mm (брой)	**714107**
Колело ø 150 mm, регулируемо на височина (брой)	**914101**



Важно: **Според варианта на конструкцията трябва да се използват противотежести (принадлежност). Данните за товарите ще намерите в упътването за монтаж и употреба или на нашата интернет страница.**

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com